

TL 900

TL 900 er et kvalitets sikkerhedsprodukt der kombinerer flere funktioner, ved normal passage åbner døren kun nok til at tillade en person i at passere, ved handicap adgang åbner de helt op. Dørene godkendes også som flugtvej af brandmyndighederne.

Tekniske Specifikationer

Kapacitet:

30 passager pr minut.

Materialer:

Ø 48mm rustfri rammer og søjlen er fremstillet af slebet rustfrit stål AISI 304.

Vægt:

100 kg

Strømsvigt:

Ved strømsvigt låser dørene op og kan mekanisk frit skubbes op.

Brandalarm:

Dørene åbner i flugtvejsretningen.

Strømforsyning:

230 V 50 Hz

Strømforbrug:

0,2 kW

Installation:

Som standard fastgøres TL 900 til gulvet med limankre.

Service og vedligehold:

Styringen og motoren er indbygget i søjlen som nemt åbnes for service.

Tilbehør:

- ⊗ Der kan indbygges sensorer i rammen for fri udgang.
- ⊗ Ekstern stander for montering af kortlæser.

Guide rails:

Type TL 900 -GL er med guide rails, type TL 900-TR er uden.

Certificering:

TL 900 opfylder maskindirektivets krav (98/37/EEG) og EMC direktivet (89/336/EEG) and svagstrømsdirektivet (93/68/EEG)

TL 900 er godkendt til handicapindgang.



Funktion for TL 900.

Brugeren autoriseres til passage med sit adgangskort
Alternativt autoriseres passage fra et eksternt kontrolpanel som for eksempel kan være monteret i receptionen.

Når passage er autoriseret åbner glasdørene 70 grader op (ved specielt signal kan de åbne 90 grader) dørene lukker igen på en forudindstillet tid.

De kan også indstilles til at lukke ved hjælp af en fotocelle for at forhindre en uautoriseret person i at passere.

Dørene åbner altid efter passagerretningen.



TL 900 har en reversering /stop funktion, hvis en person eller genstand forhindrer dørenes funktion vil dørene omgående standse og åbne igen for at forhindre at en person fanges mellem dørene.

2 sekunder efter vil dørene lukke langsomt og så igen fungere normalt.

Flugtvej: ved strømsvigt kan dørene manuelt skubbes i begge retninger.

Funktionsindstillinger:

- ☒ Fri adgang
- ☒ Dørene lukket åbner elektronisk med signal fra kortlæser eller kontrolpanel.

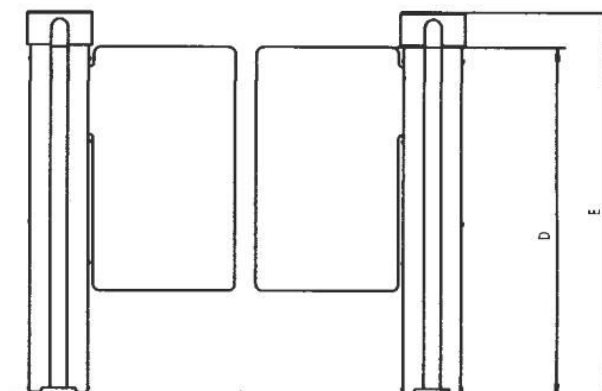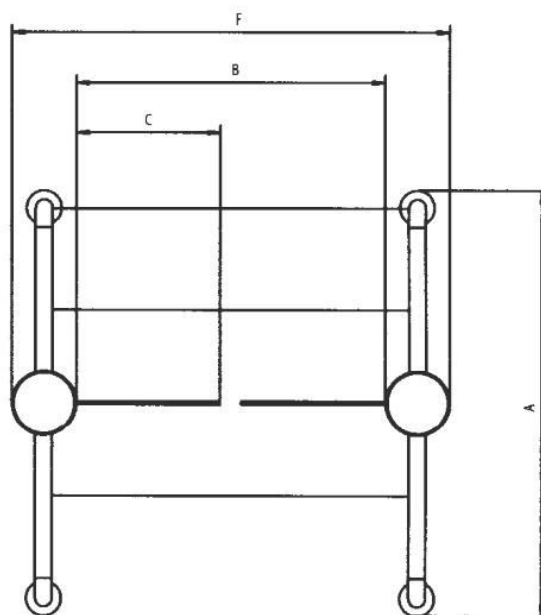

Dimensions table

Twinglock 900		
A	Passage length	1220
B	Passage width	885
C	Door wing length	412
D	Door wing height (from floor)	1000
E	Column height	1100
F	Overall width	1255



DANSK PASSAGE SIKRING

Skælskørvej 107
4700 Næstved

Telefon: 55455272

Mobil: 50515800

E-mail: bth@thygesen.mail.dk

www.danspassagesikring.dk


Vi sikrer passagerne