


V E N D E K O R S

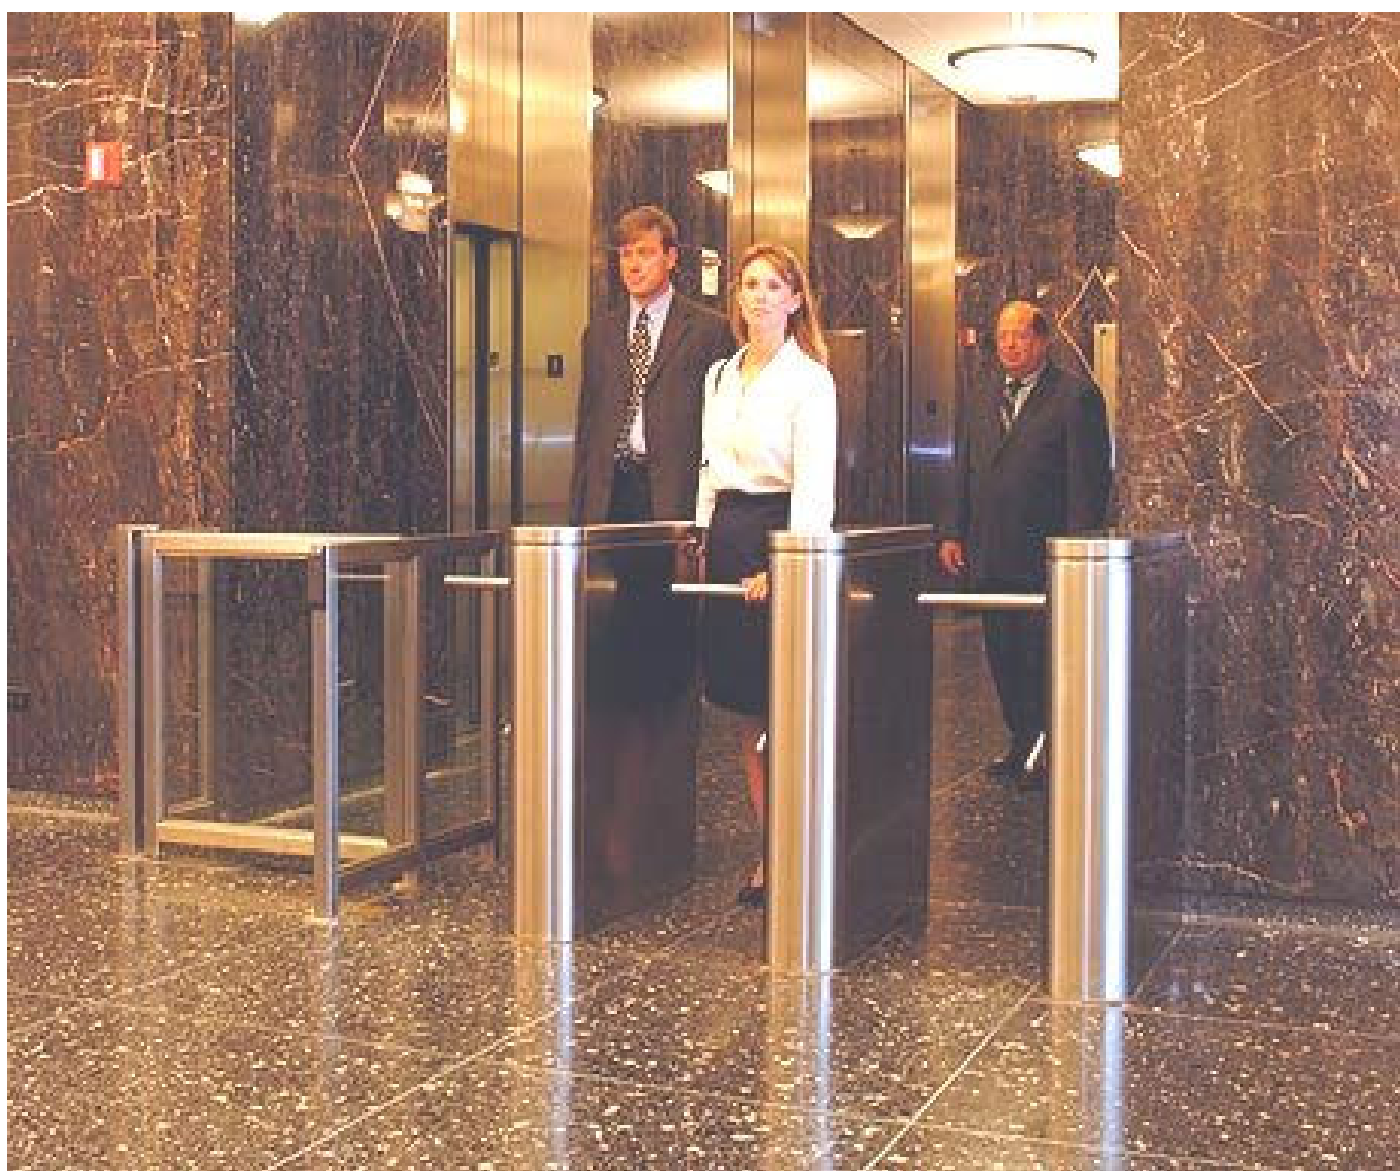

Universal vendekors model Trilock 50/60/75.

Simpel og robust mekanisme, hvortil der er et bredt udvalg af funktionsmuligheder.

Leveres i både mekaniske udgaver og elektromekaniske, tilsluttes til adgangskontrolanlæg eller kan betjenes med polet / møntindkast..



Trilock 50

Vores basis vendekors med enten mekanisk eller elektro-mekaniske funktion, begge kan leveres med mekanisk tæller.

Trilock 50 kan leveres til væg montering eller på en stander.

Materialer:

Topplade er 1,5 mm poleret rustfrit stål.

Standeren er 5mm stål, som standard pulverlakeret sort, kan leveres i andre farver.

Modeller:

- ⌘ 50: Mekanisk, ikke registrerende
- ⌘ 50R: Mekanisk registrerende
- ⌘ 50E: Elektronisk kontrolleret, envejs passage
- ⌘ 50T: mønt eller polet operation



Trilock 60

Vores elegante vendekors der også leveres som mekanisk eller elektromekanisk.

Materialer:

Kabinet i 1,5 mm rustfrit stål AISI 304, glasblæst eller 1,5 mm plade, pulverlakeret i valgfri RAL farve.

Toppen er poleret rustfrit stål.

2 aflåste adgangs døre indbygget i kabinettet for service-ring og tilslutning.

Modeller:

- ⌘ 60NRS: Mekanisk, ikke registrerende
- ⌘ 60MS: Mekanisk registrerende
- ⌘ 60E: Elektronisk kontrolleret, en eller 2 vejs passage
- ⌘ 60T: Mønt eller polet operation



Trilock 75

Vores elegante topmodel i Trilock serien, Den leveres med enten lige eller rundede hjørner.

Materialer:

Standard produceret i 2 og 1,5 mm rustfrit stål, AISI 304
Glasblæst finish.

Toppen kan også leveres i granit, marmor eller anden sten.

Modeller:

- ⌘ 75NRS: Mekanisk, ikke registrerende
- ⌘ 75MS: Mekanisk. Registrerende
- ⌘ 75ES: Elektronisk kontrolleret
- ⌘ 75MSRN: Mekanisk, rundet afslutning
- ⌘ 75ERN: Elektronisk kontrolleret, rundet afslutning.

Funktion:

Vores Trilock vendekors vil tillade passage når den har fået et autoriseret signal fra adgangskontrolsystem, møntindkast eller betjeningspanel.

Hvis indgangen også skal benyttes til handicapindgang, vogne eller lignende anbefaler vi at kombinerer Trilock'n med vores Winglock, som også godkendes som flugtvej af brandmyndigheder.

Når signalet er modtaget låser mekanismen op og tillader en rotation på 120 grader, den selvcentrerende arm og støddæmper systemet sikrer en behagelig passage.

- ⌘ **Fri adgang:**
vendekorset giver fri adgang fra en eller begge sider.
- ⌘ **Adgang låst mekanisk:**
vendekorset er låst for passage i en eller begge retninger.
- ⌘ **Adgang låst og elektronisk kontrolleret:**
Efter godkendt adgangssignal vil vendekorset tillade en rotation på 120 grader.

Personsikkerhed:

Vores Trilock vendekors kan indstilles til enten være låst eller fri koblet ved strømsvigt.

Den kan låse op ved strømsvigt.

Som option kan den også leveres med drop-arm funktion, ved denne funktion vil drop armen falde ned ved strømsvigt eller ved brandsignal.


Standard dimensions and capacity

	A Unit length (mm)	B Passage width (mm)	C Arm length (mm)	D Arm height ¹ (mm)	E Unit height (mm)	F Overall width ² (mm)	Capacity/ minute ³ (mm)
Trilock 50	457	444 - 457	406	826	949	584	15-20
Trilock 60	686	444 - 457	406	838	965	585	15-20
Trilock 75	914	444 - 559	406	829	965	610	15-20
Trilock 75RN	914	444 - 559	406	813	965	610	15-20
Trilock 75RN-CA	1041	444 - 559	406	813	965	610	15-20


¹ From floor

² Installation next to a wall; 100 mm extra space needed to open the top cover


³ Maximum capacity per minute indicates how many people can pass in one direction




Trilock 50




Trilock 60




Trilock 75



Trilock 75 RN



Trilock 50



Trilock 60

Technical specifications

Power supply	200-240 VAC or 110 VAC, 50/60 Hz or 24 VDC
Power consumption	
electrical models	220 W
Ambient temperature	-15 °C to +50 °C
Weights (approx.)	
Trilock 50	floor mounted: 50 kg
Trilock 60	floor mounted: 60 kg
Trilock 75	floor mounted: 80 kg
Portable platform and railing	32 kg
Compatibility	The electrical Trilock interfaces with most access control systems by using potential free contacts.

DANSK PASSAGE SIKRING

Skælskørvej 107

4700 Næstved

Telefon: 55455272

Mobil: 50515800

E-mail: bth@thygesen.mail.dk