

DEMI DUETTO SPECIALDØRE

Demi specialdøre kan benyttes som bilde til i kombination med manuel dør at danne en personsluse, alternativt kan den buede del af slusen monteres op mod eksisterende udvendig dør (sving- eller skydedør.)

Det er muligt gøre sluserummet større ved at trække den buede slusedel væk fra væggen og udføre sidepartier, dermed kan sluserummet godkendes til handicapadgang.

Hvis slusen skal monteres ved for eksempel guldsmedeforretning er det muligt at gøre sluserummet så stort at der også er plads til en person med rollator eller en barnevogn.

Konstruktionen er 3 mm plade der er pulverlakeret i valgfri RAL farve.


Glas er 12mm hærværkssikret glas eller indbrudssikret klasse P6B

= Minimum 30 øksehug for at lave hul på 40 x 40 cm.

Fri passagebredde: 890mm

Passagekapaciteten er 5-6 personer i minuttet.



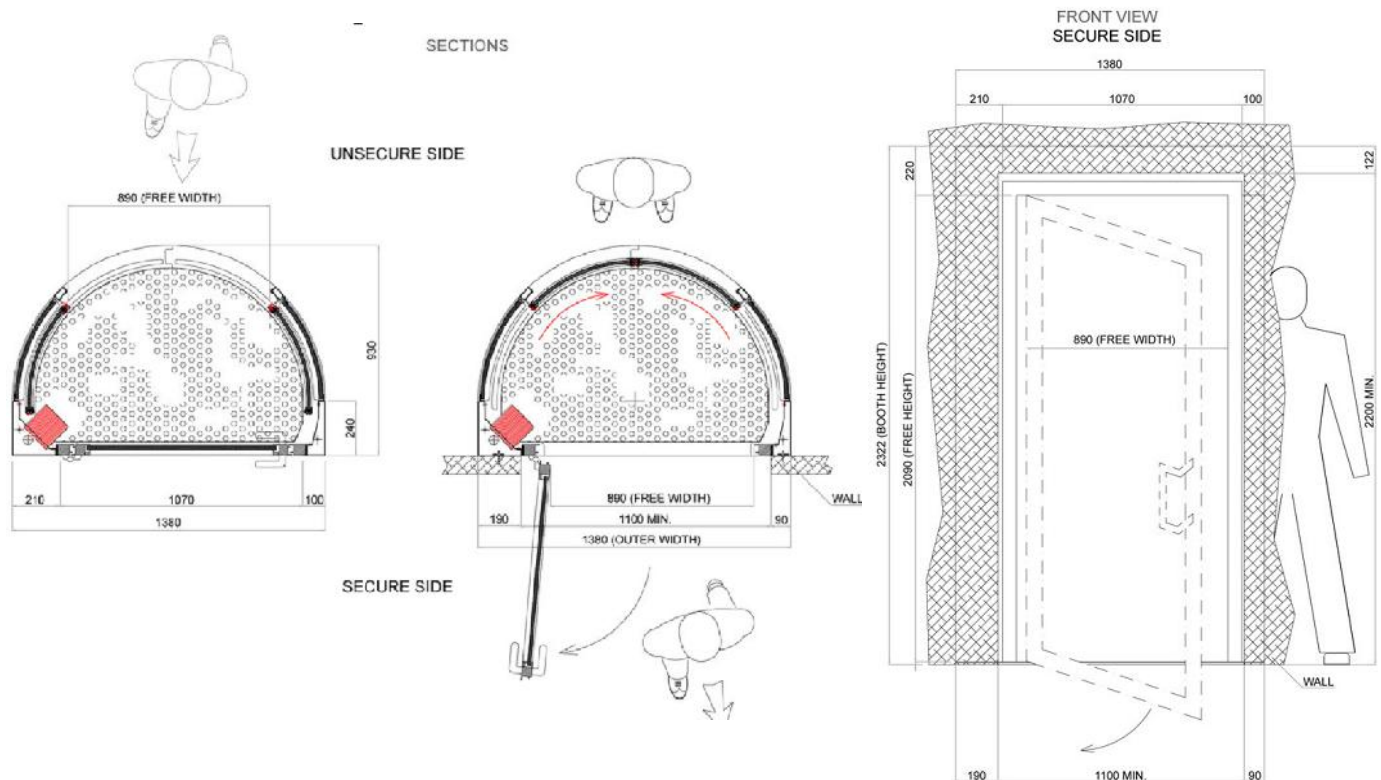

- > size: 1380 x 930 x H. 2232 mm
- > floor thickness: 12 mm
- > weight: 600Kg
- > power supply: 220V, 50/60Hz
- > power consumption: 75W
- > voltage: 12-24VDC
- > battery backup (12V – 7Ah) on request
- > casing 3 mm; delivery in separate parts on request
- > paint finish: colours within the standard RAL range with orange peel finish (others and stainless steel execution available on request)
- > fixed side and automatic door with laminated glass panels, 12mm thick
- > doors motors: reversible 24 VDC motor (with locking piston). Different options on request
- > leds spot light 12V, 50/60Hz
- > programmable micro-processor electronics
- > electronically self-adjusted braking, speed control and accident prevention devices
- > different functions selection